

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА
2016 ЙИЛДА БАЖАРИЛАДИГАН ИРРИГАЦИЯ ВА
МЕЛИОРАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ ҲАМДА КОЛЛЕКТОР
ТАРМОҚЛАРИНИНГ ИШЧИ ҲОЛАТИНИ
ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА

ТА В С И Я Л А Р

ТОШКЕНТ – 2016 й.

Ватанимиз иқтисодиёти устунларидан бири ҳисобланган қишлоқ хўжалиги соҳасида суғориладиган ерлардан барқарор юқори ҳосил олиш мамлакат аҳолиси, шу жумладан унинг асосий қисмини ташкил этувчи қишлоқ аҳолисини юқори турмуш даражасини таъминлашда энг муҳим омиллардан саналади.

Қуруқ иқлим шароитида жойлашган Ўзбекистон шароитида, яъни табиий буғланиш юқори бўлган шароитда ер ости шўр сувларининг интенсив буғланиши тупроқда тузлар тўпланиб ерларни шўрланишига олиб келади. Ушбу ҳолатни олдини олиш учун суғориладиган майдонлардаги ер ости шўр сувларини коллектор тармоқлари орқали четга чиқариб ташлаш тақазо этилади. Бунинг учун мамлакатимизда коллектор тармоқларининг улкан инфратузилмаси яратилган. Ушбу инфратузилмани ишчи ҳолатда сақлаш ва янада ривожлантириш суғориладиган ерлар мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва пировардида қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришини барқарор ривожлантиришга замин яратувчи энг муҳим омиллардан саналади.

Кейинги йилларда Президентимиз И. Каримов ташаббуслари билан ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашга катта эътибор қаратилмоқда. Маълумки, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ишларининг асосини коллектор тизимларини қайта тиклаш, янгиларини қуриш ташкил қилади. Коллектор тармоқларини ишчи ҳолатда сақлаш учун давлат томонидан катта маблағлар ажратилиб, кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

2007 йил 29 октябрдаги «Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3932-сонли Фармони ҳамда 2008 йил 19 мартдаги “2008-2012 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-817-сонли қарорига асосан 2008-2012 йиллар даврида давлат бюджетидан 748,7 млрд. сўмлик мелиоратив тадбирлар амалга оширилди.

Мелиоратив тадбирларни келгусида давом эттириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 19 апрелда “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1958-сонли қарори эълон қилинди.

2013–2017 йиллар даври учун мўлжалланган дастурда мелиоратив тизимларни ривожлантириш ва такомиллаштириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга йўналтирилган тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган ва ушбу тадбирларни амалга ошириш учун давлат бюджетидан қарийб 1255 млрд. сўмдан ортиқ маблағ сарфланиши белгиланган.

Давлат томонидан катта маблағлар сарфланиб тикланаётган мелиоратив объектлар, хусусан магистрал ва хўжаликлараро коллекторлар, ёпиқ горизонтал дренажлар, вертикал дренаж қудуқлари, мелиоратив насос станцияларига асраб-авайлаб муносабатда бўлиш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида банд бўлган ҳар

бир шахсга, айниқса ердан фойдаланувчилар - фермерларга катта масъулият юклайди.

Коллектор тармоқларини ишчи ҳолатини таъминлаш суғориладиган майдонлардаги сув-туз жараёнларини оптимал бошқариш, майдонларнинг маҳсулдорлигини ва коллектор тизимларини иш қобилиятини таъминлаш ҳар бир фермернинг ўз даласи таркибидаги мелиоратив объектлар (дала остидаги ёпик горизонтал дренажлар, дала чегарасидаги очиқ коллекторлар) эксплуатациясини ўзи аъзо бўлган сувдан истеъмолчилари уюшмаси (СИУ) билан ҳамжихатликда тўғри ташкил этишига боғлиқ, коллектор тизимларини эксплуатация қилиш бошқа ҳар қандай муҳандислик иншооти каби ўзига хос ёндашув ва маълум тартиб қоидаларга амал қилишни талаб қилади.

Коллектор тизимларини ишчи ҳолатини таъминлаш учун фермерлар қуйидаги ҳолатларга йўл қўймасликлари лозим:

А. Очиқ коллектор тармоқларида:

- коллекторларни лойқага тўлиши ва сув ўтлари босишига;
- коллекторларда ўзбошимчалик билан ҳовузчалар ва турли тўсиқлар барпо қилинишига;
- коллекторларда уй ҳайвонларини суғориш ва уларнинг кечиб ўтиши учун жойлар яратилишига;
- коллектор қирғоқларнинг чўкиши ва сурилиб тушишига.

Б. Ёпик горизонтал дренаж тармоқлари бўйича:

- дренаж қувурларини лойқага тўлишига;
- дренаж усти полосасининг чўкишига;
- дренаж қудуқлари халқалари орасида тирқишлар пайдо бўлишига;
- дренаж қудуқларининг ер юзасига яқин бўлақларининг бузилишига;
- дренаж қудуқлари қопқоқларининг йўқолишига;
- дренаж қудуқларини лойқага тўлишига;
- дренаж қудуқларига ахлат ташланишига;
- дренажларнинг коллекторга чиқадиган қуюлиш иншоотларини бузилиши ёки тупроқ билан кўмилиб қолишига;
- тупроқ ўзанли суғориш тармоғи, дренажнинг ётиш трассаси устида ёки бевосита унинг яқинида бўлишига.

Коллектор тизимларида юзага келадиган носозликларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф қилиш учун фермер хўжаликлари коллектор тизимлари техник ҳолатини доимий кузатиб боришлари талаб қилинади, бунда асосий эътибор қуйидаги ҳолатларга қаратилиши лозим:

А. Очиқ коллекторлар бўйича:

- коллектор ўзанининг ҳолати:
 - сув оқимининг бор-йўқлиги;
 - коллекторнинг лойқага тўлганлиги, ўт босганлиги;

- ювилган жойлар мавжудлиги, қирғоқларнинг сурилиши ва кўчиши;
- коллекторлар қирғоғи бўйлаб ўтган йўллари ҳолати;
- ер ости босимли сувларининг сизиб чиқиш жойлари;
- дренажларнинг коллекторга қуйилиш иншоотларининг ҳолати;
- далалардан оқава сувлар ташланадиган жойларнинг ҳолати;
- коллекторларда тўсиқларнинг мавжудлиги;
- коллекторлардаги иншоотларнинг ҳолати.

Б. Ёпиқ горизонтал дренаж тармоқлари бўйича:

- дренаж усти полосасининг ҳолати;
- дренаж қудуқлари халқаларининг қўзғалган ва қўзғалмаганлиги, синган синмаганлиги;
- қудуқда лойқа йиғилганлиги, сув оқими ва сув тикилганлигининг мавжудлиги;
- қуйилиш ва сув кириш иншоотларининг ҳолатлари;
- дренаж усти полосаси ва атрофидаги ҳудуднинг чўккан жойлари ва уларнинг сабабларига.

Фермер хўжаликлари ўз ҳудудларидаги коллектор тармоқларини ишчи ҳолатини таъминлаш учун қуйидаги тартиб қоидаларга риоя қилишлари лозим:

- майдонларни суғориш учун ўтказиладиган ўқ ариқлар ёпиқ горизонтал дренаж тармоқлари ўқидан камида 10 метр узоқликда ўтказилиши;
- тупроқ шўрини ювиш ва яхоб суви бериш даланинг ўрта қисмидан бошланиши;
- очик коллекторлар бўйлаб ўқ ариқлар тортиш мумкин эмас ёки орадаги масофа камида 50 метр бўлиши;
- фермер хўжаликлари ҳудудида жойлашган ёпиқ горизонтал дренаж тармоқларини, кузатув қудуқларини лойқадан тозалашлари, суғориш ёки шўр ювиш вақтида уларга сув тушишини олдини олишлари;
- ёпиқ горизонтал дренаж тармоқларининг коллекторга чиқадиган жойларини очик ҳолда бўлишини, яъни сизот сувларини эркин оқиб чиқишини таъминлашлари;
- фермер даласидан коллекторларга оқава сув ташланадиган нуқталар тупроқ эрозиясига қарши мустаҳкамланиши;
- СИУ томонидан ишлаб чиқилган мелиоратив ҳолатни яхшилаш тадбирларини ўз вақтида амалга ошириш;
- СИУ томонидан ташкил этилаётган оммавий тадбирларда (коллекторларни тозалаш хашарлари) фаол қатнашиш;
- СИУ ҳудудидаги фермерлараро коллекторларни тозалаш ҳаражатларини ўз вақтида тўлаш;
- ўзбошимчалик билан коллекторларга дамба-тўсиқлар ўрнатмаслик;
- шўр ювиш ва нам тўплаш ишларини вилоят Гидрогеология-мелиоратив экспедициялари ҳамда СИУ билан келишилган меъёр ва муддатларда ўтказиш;
- суғориш учун олинган сувни тўғридан-тўғри коллекторга ташланишига йўл

қўймаслик.

Суғориш учун олинган сув фермерлар айби билан тўғридан-тўғри коллекторга ташланган ҳолларда, фермерлар жаримага тортилишлари мумкин.

Сувни коллекторга ташланиши оқибатида мелиоратив тармоқ бузилиши содир этилса, мазкур тармоқни тиклаш ҳаражатлари фермер хўжаликларидан ундирилади.

Коллектор тармоқларининг эстетик ҳолатини яхшилаш.

Ирригация ва коллектор тармоқлари ёнбағирларининг чиройли кўриниши, эстетик ҳолати жамиятдаги умумий кайфиятни яхшилашга ҳисса қўшади.

Коллектор тармоқлари эстетикасини яхшилаш ишларининг асосини коллекторлар бўйида ҳосил бўладиган тупроқ уюмларини текислаб, коллектор бўйларига турли экинлар экиб чиройли манзаралар ҳосил қилишдан иборатдир.


Коллекторларни тозалаш жараёнида юзага келадиган тупроқ уюми тепаликларини текислаш, коллектордан чиқарилган грунтни ювилиб қайта коллекторга тушиши ва қайта ифлосланишдан сақлайди.

Коллектор тармоқлари бўйлаб жойлашган заҳира ерлар мавжуд меъёрий талаблар доирасида турли мақсадлар учун ишлатилиши мумкин. Лекин у ерларни манзаралаштирилиши коллекторларда навбатдаги тозалаш ишларини олиб бориш учун ҳалақит бермайдиган даражада бўлиши лозим.

Бунинг учун коллекторлар бўйида маълум масофадан ўтадиган назорат йўллари ва муҳофаза ҳудуди учун жой қолдирилиши шарт. Ушбу муҳим элементлар чегарасидан ташқарида жойлашган барча ҳудудлар ва уларда тўпланган тупроқ уюмлари текисланиб маданийлаштирилиши лозим. Коллектордан чиқарилаётган тупроқ уюмларини текислаш ишлари коллекторларни тозалаш ишлари доирасида ҳам амалга оширилади. Бироқ коллекторларни узок йиллар давомида кўп марталаб тозаланиши натижасида мамлакатимизнинг айрим ҳудудларидаги коллекторлар бўйларида баланд тупроқ тепаликлари юзага келганки, улар баъзи жойларда археологик харобаларни эслатади ва экин далалари эстетик ҳолатини бузади.

Тупроқ тепаликлари йиғилган ҳудудларда уларни текислаш ва мазкур ҳудудларни маданийлаштириш ишлари олиб борилиши лозим. Бу ишларни амалга оширилишида ердан фойдаланувчилар-фермерлар фаол иштирок этишлари лозим.

Ушбу текисланган тупроқ қатламининг қалинлиги 0,5 метрдан ошмаслиги лозим.

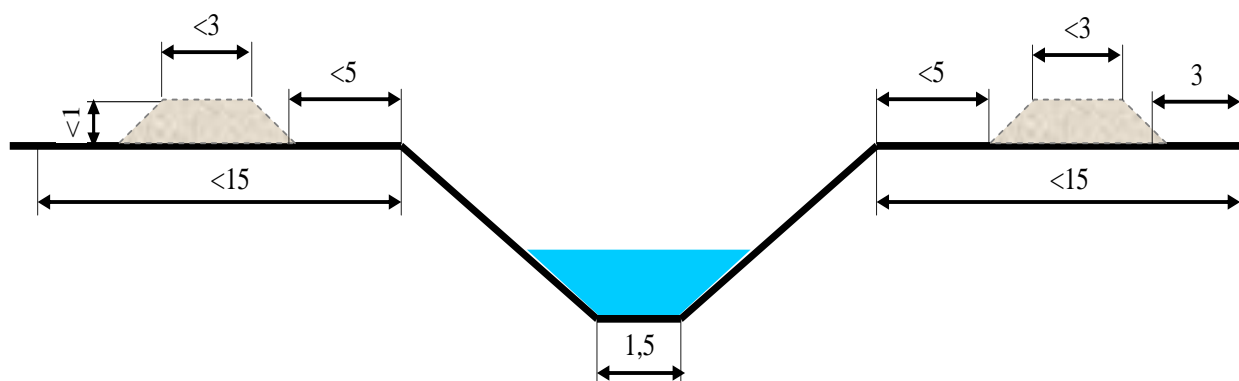

Коллектор ва унинг ёнбошидаги элементларнинг умумий схемаси
(барча ўлчамлар метрда берилган)

Тупроқ уюмларини далалар томонга ёйиб текислаб ташланиши энг мақбул йўл саналади. **Бу ишда фермерлар жонбозлик кўрсатишлари ва уни ўз зиммаларига олишлари лозим.**

Коллектор бўйлари ўзлаштирилиб экин экиш режалаштириладиганда шундай экин турларини танлаш керакки, коллекторни навбатдаги тозалаш ўтказиладиган (коллекторнинг бир томонидан 3 йилдан сўнг, бошқа томонидан 3 йилдан сўнг, **жами 6 йилдан кейин**) давргача етиштириладиган экин тўлиқ вояга етиб улгуриши лозим.

Шўрланмаган ҳудудларда тезда етиладиган терак, тут каби даромад келтирувчи дарахтларни, шўрлиги юқори бўлган ҳудудларда жийда ва тут дарахтлари ҳамда чучукмия (*қизилмия, солодка ёки лакрица*), супурги, оқ жўхори (*қўқон жўхори, сорго*) етиштириш тавсия қилинади. Дарахтлар далани шамолнинг турли таъсирларидан сақлашдаги аҳамияти юқори бўлса чучукмия, супурги ва оқ жўхори ўсимликлари ҳам ўзига хос муҳим иқтисодий аҳамиятга эга.

Чучукмиянинг илдиз қисми кўп халқлар табобатида кенг қўлланилиб келади, у озик-овқат саноати учун ҳам қимматбаҳо хом ашёдир. Уни экиш технологияси тўлиқ ишлаб чиқилган ва одатда уруғидан ёки қаламчаларидан ундирилади. Фақат биринчи йилда суғорилади. Илдизи ривожланган сайин (6 метргача) ўзи учун керакли сувни грунт сувларидан олади. Чучукмиянинг илдизи 5 йилда тўлиқ етилади ва ундан фармацевтика (дори тайёрлаш), озик-овқат (пиво тайёрлаш), енгил саноат (турли бўёқлар тайёрлаш) соҳаларида кенг қўлланилади.

Коллектор ёнбағирларида етиштириш учун тавсия қилинадиган мазкур экинлар ерларнинг мелиоратив ҳолати, экин далаларининг микроиқлими ва энг асосийси коллектор ёнбағирларининг эстетик ҳолатини тубдан яхшилашга имкон яратади.

**2016 йилда Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш
Давлат дастури доирасида бажариладиган мелиоратив объектларни қуриш
ва реконструкция қилиш ишларининг асосий прогноз
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

т/р	Лойиҳалар номи	Ўлчов бирлиги	2016 йил прогноз кўрсаткичи	
			қуввати	қиймати
<i>Йилдан йилга ўтувчи объектлар</i>				
1	Миришкор туманида "ГЮВ" хўжаликлараро коллекторини қуриш	км	3,8	5801,6
2	Шахрисабз шаҳри ҳудудидаги коллекторларни реконструкция қилиш	км	1,0	835,6
3	Қарши шаҳрининг 4 тасмали айланма автомобиль йулининг Қашкадарё дарёсидан ўтувчи кўприк атрофи сув ўзанининг 2 км масофадаги қисмини бетон билан қоплаш	км	1,7	4787,4
4	Ғузур туманидаги "Тохир-Зухра", "Чимкўрғон", "Пахтаобод", "Апарди бўлоғи", "Шерали" ва "Навоий" СИУ ҳудудидаги коллекторларни реконструкция қилиш ва қуриш **)	км		
5	Косон тумани ""Фаравон", "Оқтепа-Норин" ва "Чашма" СИУ ҳудудида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоқларини қуриш	км	2,2	665,0
6	Миришкор тумани "Элобод зарчашмаси" СИУ ҳудудида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоқларини қуриш	км	2,0	767,1
7	Касби ва Косон туманларидаги вертикал дренаж қудуқларни реконструкция қилиш ва қуриш	дона	1	142,9
<i>Янгидан бошланувчи объектлар</i>				
8	Нишон туманидаги "5-К-5" коллектор тизимида коллектор қуриш ва реконструкция қилиш (I-босқич)	км	25,0	1400,0
9	Нишон туманидаги "5-К-5" коллектор тизимида коллектор қуриш ва реконструкция қилиш (II-босқич)	км	25,0	1200,0
10	Нишон туманидаги "6-К-3-2" коллектор тизимида коллектор қуриш ва реконструкция қилиш (I-босқич)	км	30,0	1400,0
11	Нишон туманидаги "6-К-3-2" коллектор тизимида коллектор қуриш ва реконструкция қилиш (II-босқич)	км	25,0	1000,0
12	Қамаши тумани "Хонтушди мироби", "Қўтанбой Лойқасой" ва "Пахтаобод канали" СИУ лар ҳудудида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш, шу жумладан: очиқ коллектор ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғи			1210,0
		км	6,7	710,0
		км	6,7	500,0
13	Яккабоғ тумани "Қайқи сув ҳавзаси" СИУ ҳудудида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	км	6,9	220,0

т/р	Лойиҳалар номи	Ўлчов бирлиги	2016 йил прогноз кўрсаткичи	
			қуввати	қиймати
14	Қарши тумани "Қоратепа-Файзобод" СИУ ҳудудида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш	км	7,0	750,0
15	Косон тумани "Бобурдарё", "Фаравон", "Гувалак" ва "Миришкор-К" СИУ лар ҳудудида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш, шу жумладан:			1535,0
	очик коллектор	км	3,6	165,0
	ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғи	км	15,0	1370,0
16	Косон тумани "Оқтепа-Норин-Гулбоғ", "Обихаёт-АН", СИУ лар ҳудудида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш, шу жумладан:			3130,0
	очик коллектор	км	4,7	630,0
	ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғи	км	18,0	2500,0
17	Нишон туманидаги "Мироб" СИУ ҳудудида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	км	15,0	1900,0
18	Миришкор тумани "Янгибод" ва "Янгибод-Қайнарбулоғи" СИУ лар ҳудудида ёпиқ горизонтал дренаж тармоқларини қуриш	км	4,0	700,0
19	Вилоят туманларида қузатув қудуқларини қуриш	дона	217	210,0
жами:				27654,6
<i>шу жумладан:</i>				
коллекторларни қуриш ва реконструкция қилиш		км	153,7	16012,2
шундан:				
<i>ҳўжаликлараро коллекторлар</i>		км	153,7	16012,2
ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғини қуриш		дона	47,9	6502,1
вертикал дренаж қудуқларни қуриш ва реконструкция қилиш		дона	1	142,9
қирғоқларни бетонлаштириш		км	1,7	4787,4
қузатув қудуқларни қуриш		дона	217	210,0

**Қашқадарё вилоятида 2016 йилда мелиоратив объектларни таъмирлаш-тиклаш ишлари лойиҳаларининг
Р Ў Й Х А Т И**

№	Лойиҳалар номи	Хизмат кўрсатилган туман номи	Лойиҳанинг умумий кўрсаткичлари		Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари										Мелиоратив ҳолати барқарорлиги таъминланган майдон, га			
					таъмирланадиган (тозаланадиган) ва тикланадиган													
					лоийҳанинг дастлабки лимити, (млн.сўм)				коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км				Ўпик-ётиқ дренаж тармоқлар узунлиги (км)	иншоотлар сони, дона				
					млн.сўм	км	жами	шундан			кувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари		Вертикал дренаж кудуклари		кузатув тармоқлари		
	Йилдан йилга ўтувчи лойиҳалар																	
1	"ЮК-Майманок" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (1-босқич)	Касби	1975,7	101,3	790,6	33,2			33,2	12,3	15			18	161			
2	"4-К-5" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Нишон	1802,7	85,3	534,9	3,2			3,2	24,0	8				57			
3	"ЮК-5" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Миришкор	1391,7	70,3	434,3	11,1			11,1	17,5	6	1			147			
4	"СВ" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш		1531,5	78,1	571,3	28,7			28,7	8,5	5			2	165			
5	"Главний-МК" коллекторини тизимли таъмирлаш-	Косон	1546,5	86,7	634,1	15,0			15,0	20,0	7			18	79			

№	Лойихалар номи	Хизмат кўрсатадиган туман номи	Лойиханинг умумий кўрсаткичлари		Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари										Мелиоратив ҳолати барқарорлиги таъминландиган майдон, га			
					таъмирландиган (тозаландиган) ва тикландиган													
					лойданинг дастлабки лимити, (млн.сўм)				коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км				Ўпиқ-ётик дренаж тармоқлар узунлиги (км)	иншоотлар сони, дона				
					млн.сўм	км	жами	шундан			қувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари		Вертикал дренаж кудуклари		кузатув тармоқлари		
	тиклаш																	
6	"СК-6", "СК-6-1" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Косон	2083,1	68,1	886,3	7,7			7,7	62,2	3				67			
	Жами:		10331,3	489,7	3851,4	98,9			98,9	144,4	44	1		38	676			
	Янгидан бошланадиган лойихалар																	
7	"Қорабоғсой" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (1-босқич)	Камаш	1640,4	53,6	1193,5	45,0			45,0	15,0	8			3	680			
8	"Шамшар-Кизилбулок" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Яккабоғ	461,8	25,3	429,1	25,3			25,3	1,5	13				400			
9	"Корасув-Китоб" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Китоб	784,1	38,9	728,5	38,9		3,6	35,3		6				550			
10	Вертикал дренаж кудукларини таъмирлаш-	Қарши, Касби	902,9	30 дона	853,6								30		690			

№	Лойиҳалар номи	Хизмат кўрсатадиган туман номи	Лойиҳанинг умумий кўрсаткичлари		Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари										Мелиоратив ҳолати барқарорлиги таъминланадиган майдон, га		
					таъмирланадиган (тозаланадиган) ва тикланадиган												
					лоийҳанинг дастлабки лимити, (млн.сўм)				коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км			Ўпик-ётик дренаж тармоқлар узунлиги (км)	иншоотлар сони, дона				
					млн.сўм	км	жами	шундан		қувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари		Вертикал дренаж кудуклари	кузатув тармоқлари			
			Магис-трал	туманлараро	хўжаликлараро												
	тиклаш																
11	"К-6", "К-7" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Ғузор	2757,1	117,6	1267,3	60,0			60,0		30	1		7	500		
12	"Шуртамсой-Коратепа" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Қарши	2123,0	112,2	1267,5	65,0			65,0		5			7	910		
13	"Оброн-Рудаксой" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Косон	1140,7	72,4	1044,2	72,4			72,4		3			6	1200		
14	"СВ-1" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш (2-босқич)	Миришкор	1501,3	67,9	1018,4	50,0		13,8	36,2		4			3	640		
15	"ЮК-5" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Касби	2630,8	102,4	1690,6	70,0		17,3	52,7		9	2		4	650		

№	Лойиҳалар номи	Хизмат кўрсатадиган туман номи	Лойиҳанинг умумий кўрсаткичлари		Шу жумладан 2016 йил кўрсаткичлари										Мелиоратив ҳолати барқарорлиги таъминландиган майдон, га			
					таъмирландиган (тозаландиган) ва тикландиган													
					лоийҳанинг дастлабки лимити, (млн.сўм)				коллектор-дренаж тармоқлари узунлиги, км				Ўпик-ётик дренаж тармоқлар узунлиги (км)	иншоотлар сони, дона				
					млн.сўм	км	жами	шундан			қувурли ўтиш жойлари	сув ўлчаш иншоотлари		Вертикал дренаж кудуклари		кузатув тармоқлари		
16	"Янги қишлоқ-Айғирқўл" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Чироқчи	1064,3	57,0	779,8	44,0			44,0		13			16	580			
17	"ЮВ-2" коллекторлар тизимини таъмирлаш-тиклаш	Касби	1259,5	33,9	1171,8	33,9			33,9	13,4				20	220			
	Жами:		16265,8	681,0	11444,4	504,5			34,7	469,8	29,9	91	3	30	66	7020		
	Келаси йил лойиҳаларига				48,1													
	Кредитор қарздорлик				756,1													
	Хаммаси:		26597,1	1170,7	16100,0	603,3			34,7	568,7	174,3	135	4	30	104	7696		

**2016 йилда Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини
яхшилаш жамғармасини ҳисобидан "Ўзмелиомашлизинг" ДЛК
орқали лизинг асосида ҳарид қилинадиган мелиоратив техника,
машина ва механизмлар**

№	Мелиоратив техника, машина ва механизмлар	Мелиоратив техника, машина ва механизмлар сони
1	Гидравлик экскаватор	5
2	Бульдозер	2
3	Автотрейлер	1
4	Автосамосвал	2
5	Автокран	1
6	Дала вағони	4
7	Автобензавоз	1
	Жами:	16

**2016 йилда давлат бюджети маблағлари ҳисобидан
Қашқадарё вилоятидаги ирригация объектларида бажариладиган
қурилиш ва реконструкция ишлари бўйича кўсаткичлар**

№	Объектлар номи ва манзили	Бирлиги	Қуввати	ҳажми (млн.сўм)	
				Капитал қўйилма	Қурилиш монтаж ишлари
	йилдан йилга ўтувчи				
1	Яккабоғ туманидаги "Гульдара" сел-сувомборини қуриш	сув омбори, млн.м ³	3,0	2 762,2	2 556,6
2	Шахрисабр туманидаги "Пахтакор" насос станциясини реконструкция қилиш	насос станция, м ³ /сек	7,74	2 500,0	2 488,3
3	Қашқадарё вилоятидаги "Чимқурғон" сувомборини реконструкция қилиш	сув омбори, млн.м ³	490,0	2 097,5	2 042,9
4	Хўжаликлараро "Гадан-Пулати" каналини реконструкция қилиш	канал, км	18,28	1 000,0	996,3
5	Миришкор туманидаги ирригация тармоқларини реконструкция қилиш	канал, км	9,0	412,2	360,5
6	Қасби, Нишон, Қамаш, Ғузар, Муборак, Қарши, Яккабағ, Чироқчи ва Китоб туманларидаги ирригация тармоқларини реконструкция қилиш (1-навбат)	лоток, км	3,0	1 341,2	1 135,9
7	Қасби, Нишон, Қамаш, Ғузар, Муборак, Қарши, Яккабағ, Чироқчи ва Китоб туманларидаги ирригация тармоқларини реконструкция қилиш (2-навбат)	лоток, км	4,2	1 535,5	1 388,9
8	Чироқчи туманидаги "Араббанди" каналини реконструкция қилиш	канал, км	6,5	1 000,0	992,3
9	"Қарши-Шахрисабз" йўл ёқасидаги ирригация канал тармоқларини реконструкция қилиш	канал, км	15,6	506,6	438,2
10	Шахрисабз шаҳридаги "Чоршанбе" каналини реконструкция қилиш	канал, км	3,1	984,5	917,0
11	Шахрисабз шаҳридаги суғориш ва султашлама тармоқларини реконструкция қилиш ва қуриш	канал, км	4,4	882,6	777,0
12	Қарши шаҳридаги Қашқадарё дарёсини кирғоқларини бетонлан ва плотин қуриш	ГТИ, дона.	3,0	3 000,0	2 816,0
13	Селга қарши химоялаш ишлари	канал, км	7,45	449,6	436,6
	янгидан бошланувчи				
14	Қашқадарё вилоятидаги ирригация тармоқларини реконструкция қилиш	лоток, км		3 000,0	2 992,0
15	Қашқадарё гидроузелини реконструкция қилиш	иншоот, шт		2 000,0	
	Жами:			23 471,7	20 338,5